



Concours GE2I session 2014
Composition : Physique 4 (mécanique, optique)
Durée : 3 Heures



Institut National Polytechnique
Félix Houphouët – Boigny
SERVICE DES CONCOURS

Les calculatrices sont autorisées.

N.B : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction.

Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

Le sujet comporte deux grandes parties : OPTIQUE et MECANIQUE.

OPTIQUE

A Lois DE SNELL-DESCARTES

On considère un dioptre de surface S , séparant deux milieux homogènes, d'indices de réfraction différents n_1 et n_2 . Un rayon lumineux rectiligne, incident dans le milieu 1, tombant sur le dioptre en un point I , donne naissance à un rayon réfléchi dans le milieu 1 et à un rayon réfracté dans le milieu 2.

Soit \vec{N} le vecteur normal à S en I , dont le sens est défini de 2 vers 1. Le plan d'incidence est le plan défini par le rayon lumineux et \vec{N} , et l'angle d'incidence est l'inclinaison du rayon incident sur la normale à la surface.

A.1 Énoncer les lois définissant le rayon réfléchi.

I.A.2. Énoncer les lois définissant le rayon réfracté.

I.B Fibre optique à saut d'indice

Soit une fibre optique F constituée d'un cœur cylindrique de rayon a et d'indice n_1 , entouré d'une gaine d'indice n_2 inférieur à n_1 et de rayon extérieur b . Les faces d'entrée et de sortie sont perpendiculaires au cylindre d'axe Oz formé par la fibre. L'ensemble, en particulier la face d'entrée, est en contact avec un milieu d'indice n_0 et pour les applications numériques on supposera que ce milieu est de l'air pour lequel $n_0 = 1$.

I.B.1 « Zigzag » plan

Un rayon lumineux SI arrive en un point I sur la face d'entrée de la fibre. A quelle(s) condition(s) d'incidence ce rayon a-t-il, dans la fibre, un trajet plan ?

On considère un rayon SI incident sur le cœur et contenu dans le plan Oxz (Figure 1). On appelle i l'angle d'incidence et θ l'angle de la réfraction sur la face d'entrée de la fibre.

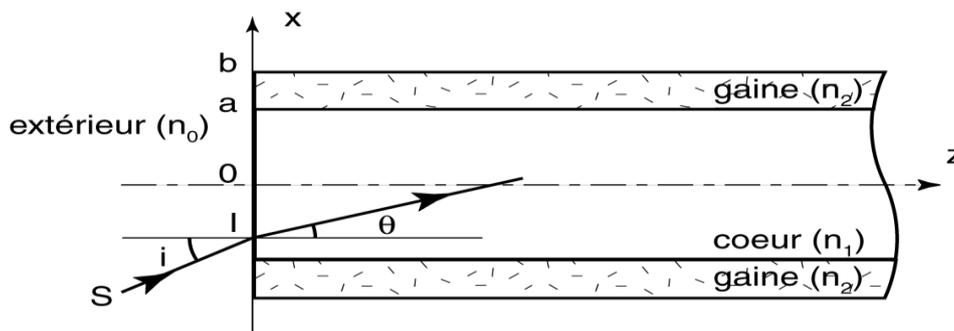


Figure 1

B.2 Déterminer en fonction de n_0 , n_1 et n_2 la condition que doit satisfaire i pour que le rayon réfracté ait une propagation guidée dans le cœur.

La valeur maximale de i est alors désignée par i_a (angle d'acceptance de la fibre).

B.3 On appelle ouverture numérique (O.N.) du guide la quantité $O.N. = n_0 \sin i_a$. Exprimer O.N. en fonction de n_1 et n_2 .

B.4 Calculer i_a et O.N. pour une fibre d'indices $n_1 = 1,456$ (silice) et $n_2 = 1,410$ (silicone). Quelle serait la valeur de ces grandeurs pour un guide à base d'arséniure de gallium pour lequel $n_1 = 3,9$ et $n_2 = 3,0$? Commentaires.

L'atténuation de la lumière dans les fibres optiques est due à l'absorption et à la diffusion par le matériau constitutif du cœur et par ses impuretés (Fe^{2+} , Cu^{2+} , OH^-). Elle se mesure en décibels par km :

$$A_{dB/km} = \frac{10}{\ell_{(km)}} \log_{10} \left(\frac{\phi_1}{\phi_2} \right)$$

où ϕ_1 et ϕ_2 désignent les flux lumineux dans les plans de front successifs 1 et 2 distants de ℓ .

B.5 On parvient couramment à réaliser des fibres dans lesquelles le flux, après un parcours de 50 km, représente 10 % du flux incident. Calculer l'atténuation de telles fibres.

I.C Fibres à gradient d'indice

On considère un empilement de lames à faces parallèles, homogènes, de faible épaisseur et d'indices décroissants ($n_j < n_{j-1}$).

Dans le premier milieu le rayon fait un angle i_1 avec la verticale Ox et est contenu dans le plan xoz (plan de la figure)



1. Reproduire le schéma et tracer les rayons dans les milieux 2, 3 et 4.
2. Montrer qu'en traversant les différents milieux le rayon reste contenu dans le plan xoz et que $n_j \sin i_j = cte$.
3. On considère le cas où la répartition d'indice est continue : $n = n(x)$ où x désigne la cote comptée suivant la surface ascendante.

3.1 En vous inspirant de la 2^{ème} question montrer que $\frac{dz}{dx} = \tan i_x$ et que l'équation du rayon lumineux passant par M s'écrit : $z - z_0 = \int_0^x \frac{n_0 \sin(i_0) dx}{\sqrt{n^2(z) - n_0^2 \sin^2(i_0)}}$.

Pour cela on considérera une couche d'épaisseur dx (très faible).



- 3.2 Déterminer explicitement l'équation de ce rayon dans le cas où : $n^2(z) = n_0^2 - kx$.
- 3.3 Quelle est la nature géométrique de cette courbe ?

MECANIQUE

Sur une piste rectiligne, faisant un angle α avec l'horizontale, un skieur glisse, à partir d'un point O. sa vitesse initiale est nulle.

Au point O est associé un référentiel galiléen, orthonormé direct $R_0(\overrightarrow{Ox_0}, \overrightarrow{Oy_0}, \overrightarrow{Oz_0})$ avec $\overrightarrow{Ox_0}$ colinéaire à la pente et dirigé vers le bas, $\overrightarrow{Oy_0}$ étant perpendiculaire à la pente et dirigée vers le haut.


Au point A, d'abscisse x , où se trouve le skieur, on pourra associer le repère R_A dont les axes $\overrightarrow{AX}, \overrightarrow{AY}, \overrightarrow{AZ}$ sont respectivement parallèles à $\overrightarrow{Ox_0}, \overrightarrow{Oy_0}$ et $\overrightarrow{Oz_0}$.

Le repère R_A est en translation par rapport à R_0 avec une vitesse $V = \dot{x}$

Le skieur est assimilé à un solide de masse m et on néglige

la masse des skis. Le contact ski-skieur est supposé ponctuel en A. Le centre de masse G du skieur est défini par le vecteur

\overrightarrow{AG} , de norme l constante et faisant un angle θ avec \overrightarrow{AY} . Le moment d'inertie du skieur autour d'un axe \overrightarrow{GZ} , parallèle à \overrightarrow{AZ} , vaut 1.

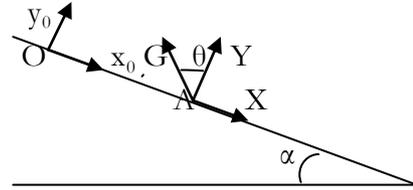

Outre son poids, le skieur subit de la part de l'air des actions mécaniques dont le torseur G se réduit à une force de frottement colinéaire à $\overrightarrow{Ox_0}$ et de module KSV^2 (S désigne l'aire offerte par le skieur à l'air et K est le coefficient de pénétration).

Le torseur des actions mécaniques exercées par le skieur a pour éléments de réduction en A une force \vec{F} et un couple \vec{C} parallèle à \overrightarrow{AZ}

Le contact ski-piste est sans frottement solide.

A Première partie

1. Exprimer, en fonction de $\theta, \dot{x}, \dot{\theta}, \ddot{x}$ et $\ddot{\theta}$, la vitesse et l'accélération de G dans R_0 .
2. Exprimer le moment dynamique \vec{D}_G en G du skieur, dans R_0 , et en déduire, dans le même référentiel, le moment dynamique \vec{D}_A en A.
3. Exprimer le théorème de la résultante dynamique pour l'ensemble ski-skieur, dans R_0 , en projection sur $\overrightarrow{Ox_0}$ et $\overrightarrow{Oy_0}$.
4. Exprimer le théorème de la résultante dynamique pour le skieur seul, au point A, dans le référentiel R_0 , en projection sur $\overrightarrow{Oz_0}$.

B Deuxième partie : étude du mouvement sur $\overrightarrow{Ox_0}$

On suppose que le skieur a acquis une inclinaison constante par rapport à la pente : $\theta = \theta_0$.

1. Montrer que le skieur atteint une vitesse limite V_0 dont on donnera l'expression littérale puis la valeur numérique pour $\alpha = 45^\circ$ avec $m = 80 \text{ kg}, S = 0.4 \text{ m}^2, K = 0.4 \text{ uSI}, g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ et $\theta_0 = 0$.
2. Déterminer la loi $V(t)$ qu'on présentera sous la forme $\frac{V(t)}{V_0} = f\left(\frac{t}{\tau}\right)$ où τ est un temps caractéristique dont on donnera l'expression littérale puis la valeur numérique. Tracer le graphe correspondant.
3. a) Donner la loi $x(t)$ qu'on présentera sous la forme $\frac{x(t)}{x_0} = g\left(\frac{t}{\tau}\right)$ où x_0 est la distance caractéristique $x_0 = \tau V_0$ dont on donnera la valeur numérique. Tracer le graphe correspondant.
 b) Que se passe-t-il pour x et t petits par rapport à, respectivement, x_0 et τ ?
4. a) Par un calcul direct, déterminer le travail $W(t)$ fourni depuis l'instant $t=0$ contre le frottement de l'air et l'exprimer en fonction des paramètres $E_0 = \frac{1}{2}mV_0^2$ et $\frac{t}{\tau}$.
 b) Exprimer en fonction de E_0 et $\frac{t}{\tau}$ l'énergie cinétique $E_c = \frac{1}{2}mV^2$ et en déduire le bilan énergétique à l'instant t .